


CANVAC

QHEAT SCIROCCO 04/12

ENERGIKLASS 04/12
VÄRME A+ / A++
KYLA A++ / A++

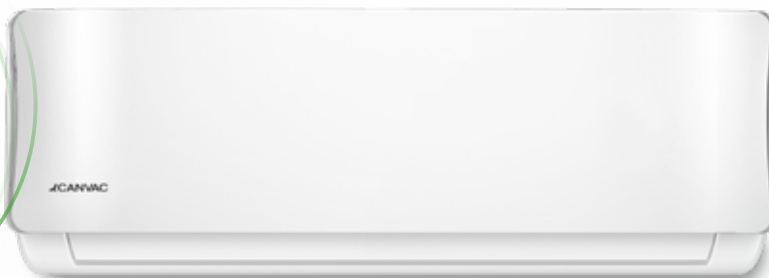

KOMPAKT LUFTVÄRME (OCH KYLA) MED FOLLOW ME-FUNKTION

**ENERGI-
KLASSAD
FÖR NORDISKT
KLIMAT!**

5 ÅRS
GARANTI


CANVAC
QUALITY

PÅLITLIG VÄRME OCH KYLA I KONPAKT DESIGN FÖR VILLOR, FRITIDSHUS OCH GARAGE

CANVAC QHEAT Scirocco 04/12 är från grunden byggda för nordiskt klimat med effektiv intelligent avfrostning med en kraftigt dimensionerad värmestav som bara är i drift när det behövs. Du slipper problem med isbildning men sparar också energi – och dessutom får du kallrasskydd och automatisk rengöring efter kyl drift.

FOLLOW ME-FUNKTION

Den smidiga fjärrkontrollen har en inbyggd innegivare med **Follow me-funktion** vilket ger ökad precision för avläsning och anpassning av temperatur och ger komfortabelt inomhusklimat. Du styr allt från den smidiga fjärrkontrollen inklusive timerinställningar, temperaturer, luftflödets riktning med **Swingfunktion** och fläktfunktion med **Fan mode**.



PLASMA LUFTRENINGSFUNKTION

Canvac Q HEAT Scirocco 12 är utrustad med luftrening som renar luften från damm, pollen samt dåliga lukter.



TYST OCH KOMPAKT

I tyst läge är ljudnivån knappt en viskning – bara 21 dB(A)* och med sina kompakta mått går den att placera överallt. CANVAC QHEAT Scirocco 04/12 har automatisk återstart efter strömavbrott och stora filter som är enkla att rengöra.

SLEEP-FUNKTION

Sleep-funktionen sänker både nattemperaturen och dina uppvärmningskostnader – medan lågtemperaturläget är idealiskt för underhållsvärme i till exempel fritidshuset eller garaget.

FÖRBEREDD FÖR WIFI


CANVAC QHEAT Scirocco 04/12 är WiFi-förberedd så du kan styra din luftvärmepump med din smartphone, läsplatta eller dator – komplettera bara med en anpassad WiFi-adapter så kan du fjärrstyra din luftvärmepump var du än befinner dig!




*Ljudtrycksnivån



CANVAC QHEAT SCIROCCO 04

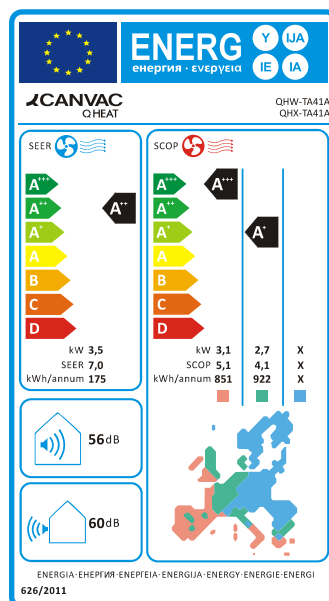

CANVAC QHEAT SCIROCCO 12

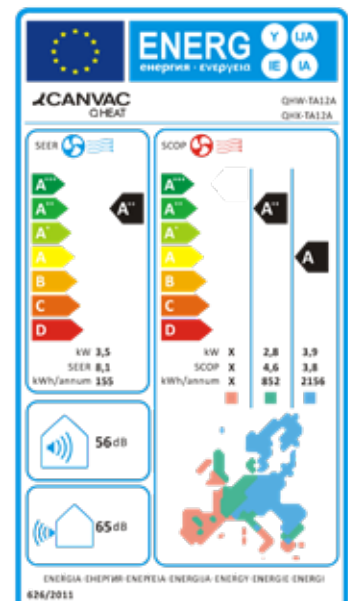



QHEAT – EN GARANTERAT TRYGG INVESTERING

Med kombinationen av produktens höga kvalitet och unika egenskaper tillsammans med Canvac's unika support, trygga garantipaket och rikstäckande återförsäljarnät, så vet du att du gör en riktigt klok investering! **JUST NU** får du även ett **VALUEKIT** vid köp av utvalda QHEAT luftvärmepumpar (värde 2.400:-) med bland annat QEFFECT och ett unikt erbjudande från Skellefteå Kraft!

TEKNISK SPECIFIKATION	CANVAC QHEAT SCIROCCO 04	CANVAC QHEAT SCIROCCO 12
Modellbeteckning	QHW-TA41A/QHX-TA41A	QHW-TA12A/QHX-TA12A
Artikelnummer Canvac	112557	111893
Energiklass värme/kyla	A+/A++	A++/A++
Min/Max värmeeffekt	0,9-4,8 kW	1,0-6,5 kW
SCOP Centraleuropa (mellanzon) ¹	4,1/A+	4,6/A++
SCOP Norden (kallzon) ¹	--	3,8/A
Min/Max kyleffekt	0,8-4,2 kW	0,9-4,8 kW
SEER kyla	7,0/A++	8,1/A++
Värmeeffekt vid -10°C	2,9 kW	4,0 kW
Värmeeffekt vid -15°C	2,5 kW	3,6 kW
Värmeeffekt vid -25°C	--	2,6 kW
Upptagen effekt värme (kW)	0,1-1,7	0,2-2,1
Upptagen effekt kyla (kW)	0,1-1,6	0,1-1,6
Avfuktning	0,8 l/h	1,2 l/h
Värme/kyldrift, lägsta inställbara temp	+8°C / +17°C	+8°C / +17°C
Värme/kyldrift, högsta inställbara temp	+30°C	+30°C
Ljudtrycksnivå (hög/medel/låg/tyst fläkthastighet) mätt inomhusdel	38/32/22/21 dB(A)	42/35/25/22 dB(A)
Ljudeffektnivå mätt inomhusdel (hög fläkthastighet)	56 dB(A)	56 dB (A)
Ljudtrycksnivå mätt utomhusdel	56 dB(A)	56 dB(A)
Ljudeffektnivå mätt utomhusdel	60 dB(A)	65 dB (A)
FUNKTIONER²		
Timer ON/OFF	Ja	Ja
Follow Me-funktion	Ja	Ja
Plasma (högeffektiv luftrening)	Nej	Ja
Silence mode (extra tyst läge)	Ja	Ja
Fan mode (aktivera endast fläkt)	Ja	Ja
Swingfunktion (optimal luftspridning)	Ja	Ja
WiFi	Ja tillval	Ja tillval
Fläktnställningar	4 (hög/medel/låg/tyst) + Autoläge	4 (hög/medel/låg/tyst) + Autoläge
Temperatursensor fjärrkontroll	Ja	Ja
Dammfilter	Ja	Ja
Automatisk återstart efter strömavbrott	Ja	Ja
Automatiskt kallrasskydd i värmefunktion	Ja	Ja
Inbyggd avfrostning utomhusdel	Ja	Ja
INSTALLATION		
Mått Inomhusdel BxDxH	802x189x297	802x189x297 mm
Mått Utomhusdel BxDxH	770x300x555	800x333x554 mm
Vikt Inomhusdel/Utomhusdel	8,2/27 kg	8,5/34,7kg
Elanslutning och rek säkring	230V/50Hz, 10A trög	230V/50Hz, 10A trög
Köldmedium ³	R32	R32
Rördimension köldmedierör Gas	3/8 (9,52 mm)	3/8 (9,52 mm)
Rördimension köldmedierör Vätska	1/4 (6,35 mm)	1/4 (6,35 mm)
Max. rörlängd inom-/utomhusdel	25 m	25 m
Max. höjdskillnad inom-/utomhusdel	10 m	10 m

¹ SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad

² Övriga funktioner SLEEP/FRESH/TURBO/SELF CLEAN/FP (lågtemp.funktion).
Läs mer i bruksanvisning eller på canvac.se

³ Förfyllt för upp till 5 m mellan in/ytterdel. För längre avstånd krävs extra fyllning av installatör.

För mer information – kontakta din lokala återförsäljare.

GARANTIVILLKOR

5 års garanti gäller för konsument.

För näringsidkare, se garantivillkor på canvac.se.