



Timer



Sleep



Fresh

ECO

Eco-funktion

Q Heat 1220 Luftvärmepump

- Kapacitet 20-70 m²
- Tyst drift
- Fjärrkontroll
- Automatisk återstart
- Energieffektivitetsklass A+/A++

Den praktiska luftvärmepumpen

Den här luftvärmepumpen ger dig frisk luft och flera fjärrfunktioner för din bekvämlighet. Låt den sköta uppvärmning och kylning samtidigt som den förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Den har användbara tysta och energisparande funktioner.

Behändiga alternativ för uppvärmning och kylning

Luftvärmepumpen erbjuder många olika uppvärmnings- och kylningsfunktioner. Det är enkelt och bekvämt att ställa in önskad fläkthastighet och temperatur.

Olika intensiteter och luftflödesriktningar

Använd lågintensitetsuppvärmning för stugan eller den kraftfulla Turbo-funktionen för att uppnå önskad temperatur snabbt. Breeze away-funktionen sprider luftflödet i rummet utan att rikta det mot någon.

Kör den tyst och tidseffektivt

Inomhusenheten går tyst när du så vill med Silence-funktionen. ECO- och Sleep-funktionerna och andra lågintensitetsinställningar låter dig spara energi enkelt. Ställ in timern för att passa dina önskemål oavsett om du är hemma eller borta.

Njut av frisk luft och användbara funktioner

Utomhusluftintaget och Fresh-funktionen är avsedda för att förbättra kvaliteten på inomhusluften. Luftvärmepumpen är enkel att underhålla med de inbyggda Clean- och Defrost-funktionerna.



Produktegenskaper


| | |
|----------------------------------|---------|
| Färg | Vit |
| Wi-Fi | Tillval |
| Automatisk återstart | Ja |
| Temperaturgivare (fjärrstyrning) | Ja |
| Mobilapp | Tillval |
| Active clean | Ja |
| Automatisk avfrostning | Ja |
| Display | Ja |

Tekniska specifikationer

| | |
|--|------------------|
| Nettovikt inomhusenhet/utomhusenhet | 8,7/23,7 kg |
| Höjd inomhusenhet | 297 mm |
| Bredd inomhusenhet | 802 mm |
| Djup inomhusenhet | 189 mm |
| Höjd utomhusenhet | 555 mm |
| Bredd utomhusenhet | 770 mm |
| Djup utomhusenhet | 300 mm |
| Strömförsörjning | 220-240 V /50 Hz |
| Säkringsskydd strömkälla | 10 A |
| Min/max kyleffekt | 1,3/4,3 kW |
| Min/max värmeeffekt | 1,0/4,4 kW |
| Kylningsläge, min temperatur | 16°C |
| Uppvärmningsläge, max temperatur | 30°C |
| Max rörlängd | 25 m |
| Utomhusenhetens kapslingsklass | IPX4 |
| Ljudtryck inomhusenhet (hög/medium/låg/tyst) | 37/32/22/21 dBA |
| Ljudeffektnivå inomhusenhet (hög fläkthastighet) | 56 dB |
| Ljudeffektnivå utomhusenhet | 62 dB |
| Köldmedia | R32 |
| Energieffektivitetsklass värme/kyla | A+/A++ |
| Modellbeteckning | 1220 |

Läs mer om produktens energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Använd modellbeteckningen för att hitta information.

Mått

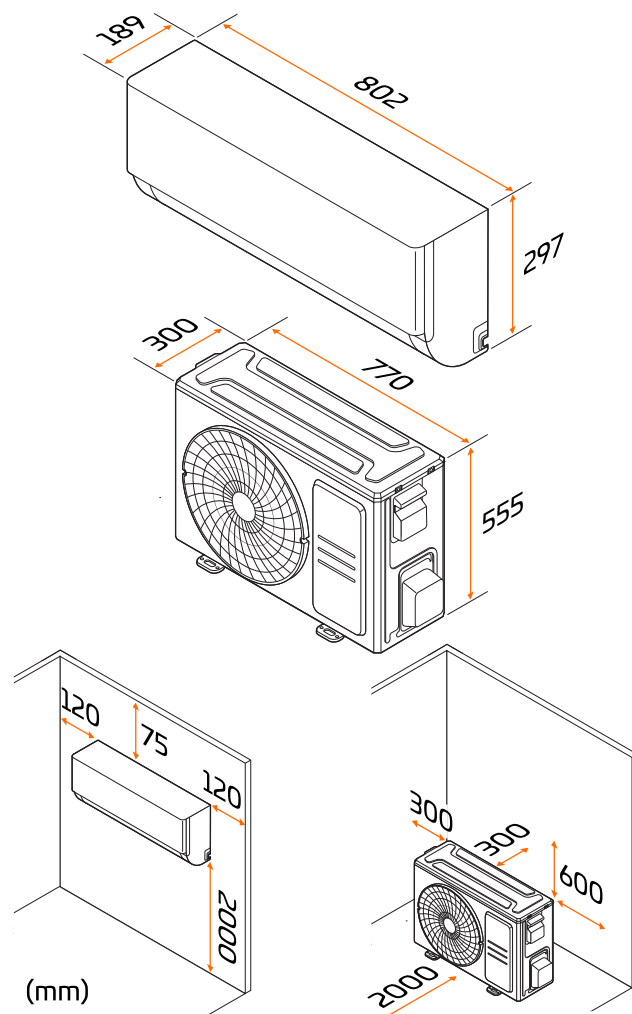

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

Energimärkning

